


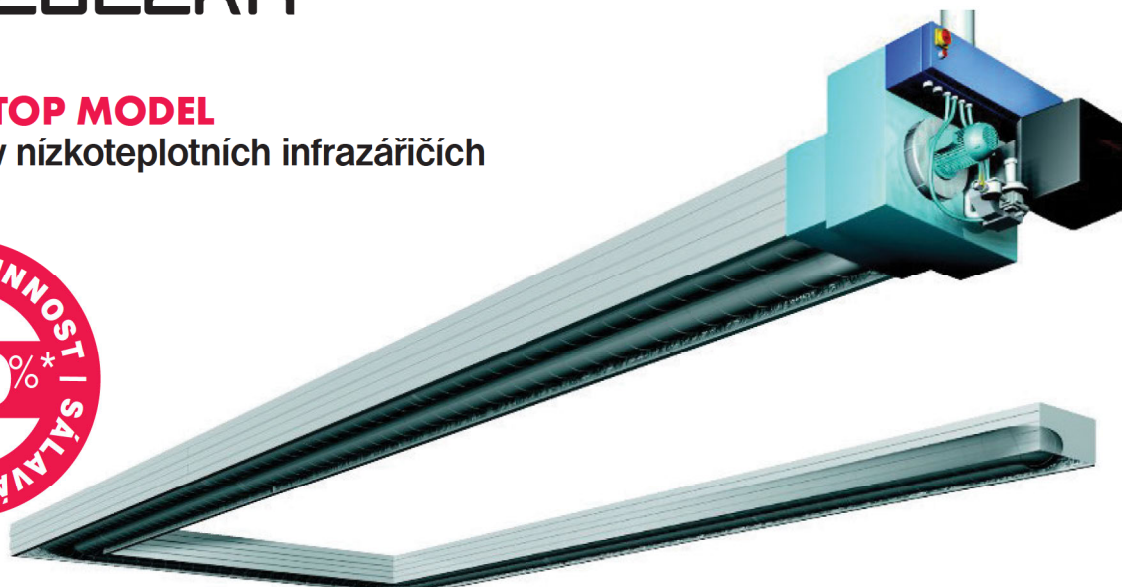

INFRAZÁŘIČ


# HELIUM EUCERK

**CARLIEUKLIMA**  
ENERGY AND COMFORT**TOP MODEL**  
v nízkoteplotních infrazáříčích

## HELIUM ŘADA EUCERK

- + Nízké provozní náklady až o 40%, nižší spotřeba plynu oproti konkurenčním řešením až o 20%.
- + Možnost řízení spojitě modulace regulací signály 0-10V (systémy Siemens, Honeywell, Sauter, Johnson Control atd.).
- + Nerezová spalovací a nerezová recirkulační komora.
- + Dynamické uchycení radiačních těles; různé tvarové možnosti segmentů.
- + Vysoká kvalita zpracování; špičková technologie.
- + Použití modulované tlakové hořáky (např. Weishaupt).
- + Aluminizované žáruvzdorné radiační trubice s vysokou emisivitou.
- + Chytrá centrální regulace s PC vizualizací.
- + Tradice, zkušenosti, garance udávaných parametrů a funkčnosti, instalace a prodej v Evropě, Rusku a Číně.
- + Více na [www.4heat.cz](http://www.4heat.cz).

		Helium Eucerk [modely]																
Tepelný příkon [kW]		40	50	60	70	80	90	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
Maximální spotřeba G 20 [m <sup>3</sup> /h]		4,20	5,30	6,30	7,39	8,50	9,50	11,70	14,00	15,10	16,40	17,70	18,90	20,20	21,50	22,80	24,00	25,30
Standardní délka zářiče [m]	Jednotrubková „0“	36	48	60	69	78	90	105	120	132	138	147	156	162	168	177	186	192
	Dvoutrubková „I“	18	24	30	36	42	48	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120

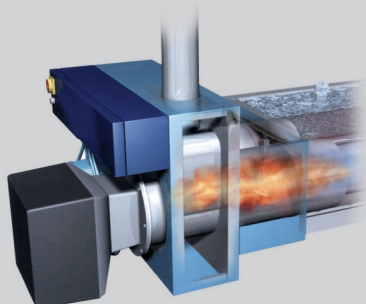**prohlédněte si video na stránkách [www.4heat.cz](http://www.4heat.cz)**

Systém využívá perfektní konstrukce s tlakovým hořákem Weishaupt. Jeden z nejpropracovanějších systémů nízkoteplotních infrazáříčů. Možnost řízení spojitě modulace regulací signály 0-10 V (systémy Siemens, Honeywell, Sauter, JOHNSON CONTROL a další systémy). Helium Eucerk umožňuje řízení vlastním systémem „Kalor BOX H“, ke kterému dodáváme náš systém centrální regulace s vizualizačním software.

\* Hodnota vychází z interního měření výrobce. Způsob měření nemusí odpovídat aktuálním normám.